


Features des Twin-K Systems



RCL

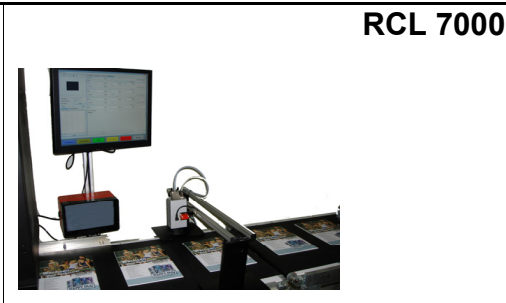

Technische Merkmale

Anschlüsse für Kameras	4 (optional mehr)	1	3 / 7 (optional mehr)
Monitor	- / -	17" Touch-Panel	19" Touch-Screen
Maus / Tastatur	- / -	- / -	✓
integrierte Bildumschaltung zwischen Betriebssystem und allen Kameras	- / -	✓	✓
Bildumschaltung per Fernbedienung	- / -	- / -	✓
Hardwareaufbau	Steuereinheit 19" (optional für Rackeinbau)	Panelsteuerung, fest installiert	Serverschrank inkl. Steuerungseinheiten auf Rollen, für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Maschinen *
Anbindung an externe Anlagen	für kundenseitige Installation vorbereitet	feste Installation an der Anlage	alle Verbindungen steckbar, für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Maschinen

Zubehör

USV	- / -	- / -	optional
akustische Fehlermeldung	- / -	✓	optional
Kameras	- / -	1 x topCam 6500	2 x topCam 6510
externe Beleuchtung für Kameras	- / -	✓	optional
Halterung für Kameras	- / -	✓	✓
Triggerlichtschranke mit Teach-In Funktion über die RCL - Software inkl. Halterung	- / -	✓	✓

Software

RCL - Software	✓	✓	✓
topControl Benutzeroberfläche für die Kameras	✓	✓	✓

* abschließbare Schubladen, Tastatureinschub, Funkmaus und 2 frei zugängliche Steckdosen 230 V~ z. B. für den Anschluss eines Notebooks